


+ AWL-IR100-DF00

レシーバー(Receiver RS-485)

ControllerとClusterの間にData送信距離のため開発されたボードで、ControllerとClusterはData送信距離が1M以上になると出力レベルが低くてエラーが発生するので、遠距離補償のため使うボードです。
(最大距離は100Mほど)

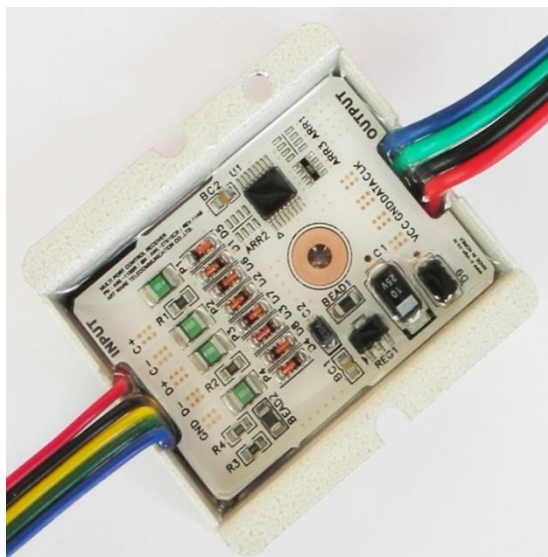

モデル名	AWL-IR100-DF00(AWL-1110R)
Dimension (mm)	48.6 × 45
Signalling Type	TIA / EIA-485 (RS-485)
Signalling Rate	Max. 30Mbps
Waterproof	Epoxy Molding
Function	RS-485 to TTL Level 制御装置から受信された増幅信号をクラスターを クラスター信号に変換

+ AWL-IR100-DF00

レシーバー(Receiver RS-485)

